



HYDROMASÁŽNÍ SPRCHOVÝ PANEL

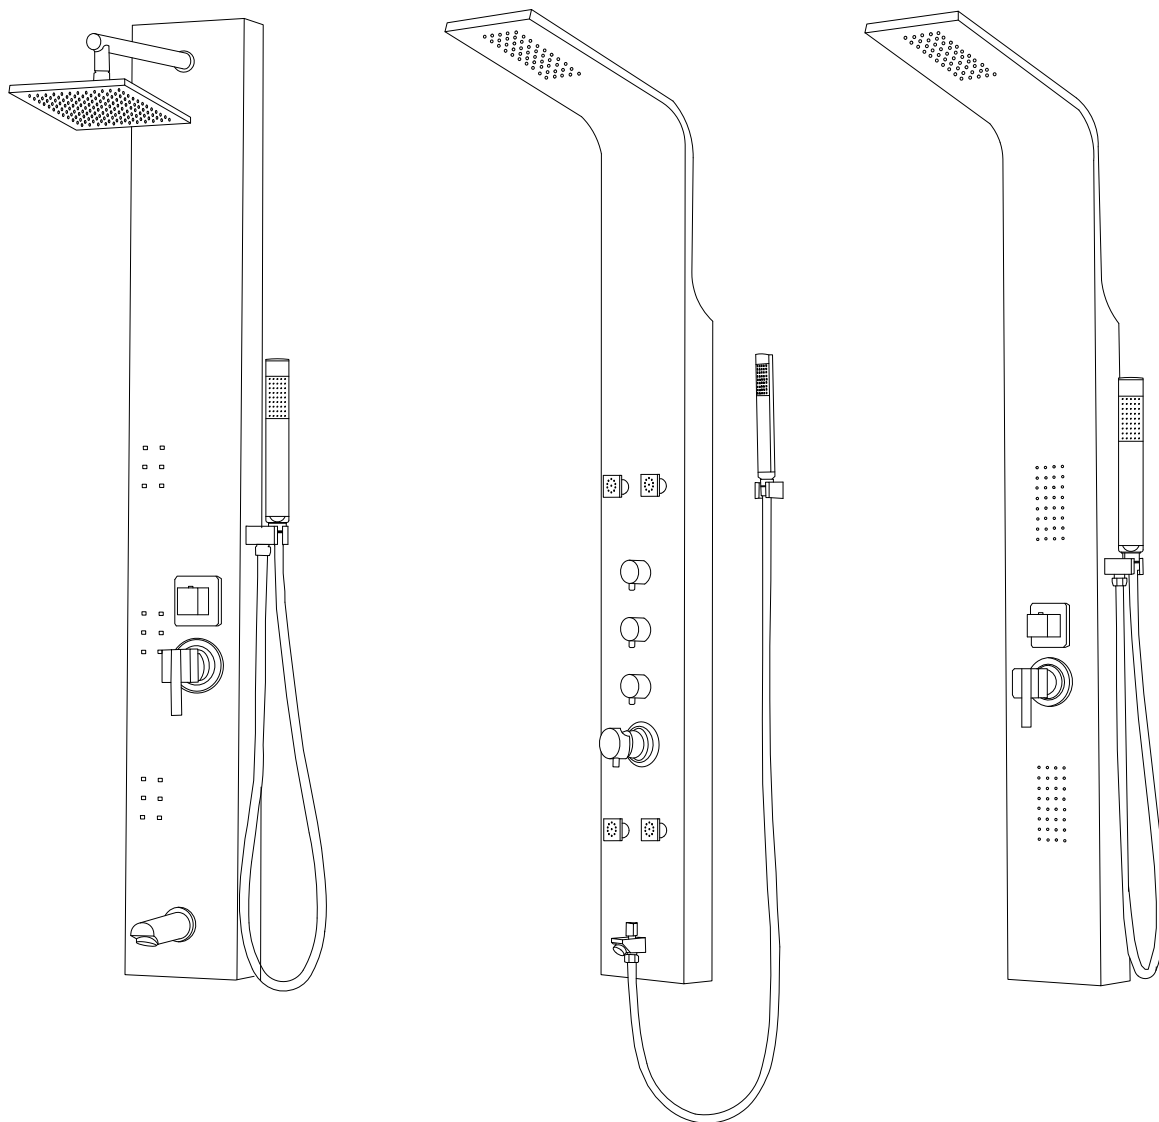

Návod na instalaci a používání a údržbu



- *Děkujeme, že jste si vybrali naše sprchové panely, přinášíme vám lepší zážitek ze sprchování
- *Prosím, přečtěte si tento návod důkladně před instalací našich produktů
- *O instalaci produktu prosím POŽÁDEJTE certifikovaného instalatéra

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI NÁŠ SPRCHOVÝ PANEL

Věnujte prosím několik minut přečtení tohoto manuálu předtím, než začnete instalaci. Náš sprchový panel je určen pro rychlou a jednoduchou instalaci. Důrazně doporučujeme, abyste o instalaci požádali certifikovaného instalatéra. V případě, že se po řádné instalaci objeví problém, neváhejte kontaktovat prodejce.

VŽDY DODRŽUJTE INSTALAČNÍ POSTUP DLE PLATNÝCH STAVEBNÍCH POKYNŮ

Pro vaši bezpečnost vždy používejte bezpečnostní brýle. Řiďte se dle instrukcí, které vás krok po kroku provedou instalací vašeho nového sprchového panelu. Je možné, že budete muset změnit vaše současné připojení, proto se prosím ujistěte, že máte pro novou instalaci dostatek místa. To jak vysoko nainstalujete váš sprchový panel závisí na tom, co je ideální pro Vás a Vaši rodinu.

Použijte kratší přípojné hadice, pokud je to nutné. Instalační konektory (COMP 1/2"× 1/2"MIP) jsou vhodné pro instalaci na většinu současných systémů. Nicméně pokud vám váš současný rozvod neumožňuje zapojit nový sprchový panel, zřejmě budete muset sekat stěnu, abyste změnili vaše staré rozvody.

Jakmile odstraníte váš starý sprchový panel a budete připraveni instalovat Váš nový sprchový panel měl by pokrýt stejně široký prostor po vašem starém sprchovém panelu. Prosím najděte si chvíli, abyste si pročetli každý krok, než začnete vlastní instalaci a ujistěte se, že máte po ruce veškeré nářadí nezbytné pro instalaci. Před instalací prověřte, že váš sprchový panel není nijak poškozený. Pokud najdete jakoukoliv nesrovnalost, neprodleně vraťte originálně zabalený výrobek vašemu prodejci.

Prosím ponechte produkt v originálním balení dokud nejste připraveni k jeho instalaci.

Doporučujeme, aby vývody ze zdi studená voda (B) a teplá voda (A) byly ve stejné výšce a ukončené roháčky 1/2" se sítky.

Minimální tlak v roháčku musí být 3 bary/300 kPa. Minimální tlak v domovním rozvodu musí být 5 barů/500 kPa.

Pozor! Domovní rozvod musí být před instalací panelu zcela propláchnut, aby se v trubkách nevyskytovaly žádné zbytkové odřezky nebo jiné nečistoty.

SEZNAM NÁSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ NUTNÝCH K INSTALACI

Hmoždinky (součástí balení)

Podpůrné kovové díly (součástí balení)

Šroub (součástí balení)

Těsnící kroužky (nejsou součástí balení)

Hadicové spony (nejsou součástí balení)

NÁSTROJE:

Vrtačka

Tužka

Klíč


Vodováha

Klíč na potrubí

Svinovací metr

Pilka na kov

Další nářadí může být potřeba dle typu současného zařízení

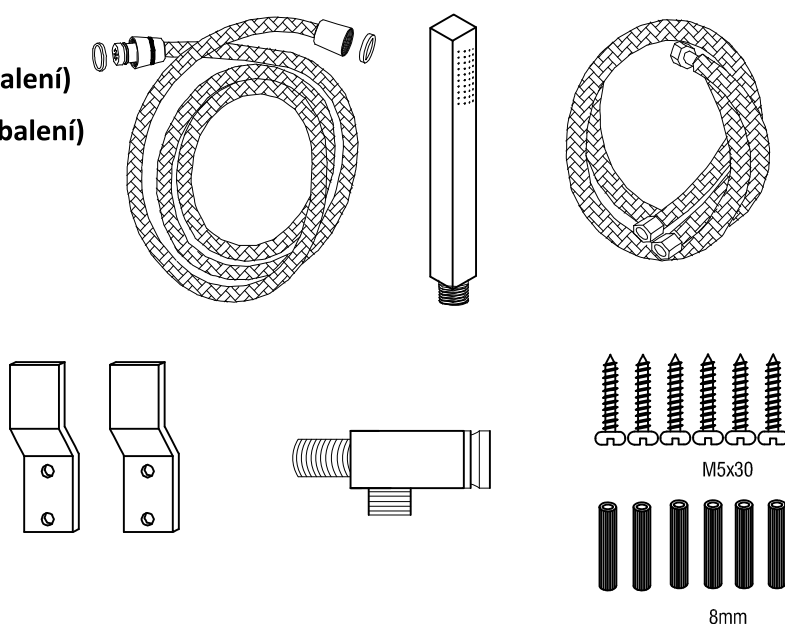

PŘEDTÍM NEŽ ZAHÁJÍTE INSTALACI

Zkontrolujte, že stěna držící sprchový panel je schopna unést zatížení 12KG. Ujistěte se, že sprchový panel je instalován na vhodném místě a nezpůsobí poškození zdi ani dveří.

VLASTNOSTI

Keramické kartuše

Mosazný mísicí ventil / tlakový ventil

Univerzální 1/2 palcová hadice


Tlak max/min 80/40 nebo 8KG/2KG

Maximální spotřeba vody 2,5GPM


Příprava instalace

Nářadí k instalaci sprchového panelu je vyobrazeno napravo. Pro bezproblémovou instalaci doporučujeme, aby instalující osoba měla k sobě pomocníka.

K instalaci tohoto sprchového panelu je potřeba silikon, je možné zatěsnit panel ke zdi silikonem. (polymer TRANS7)

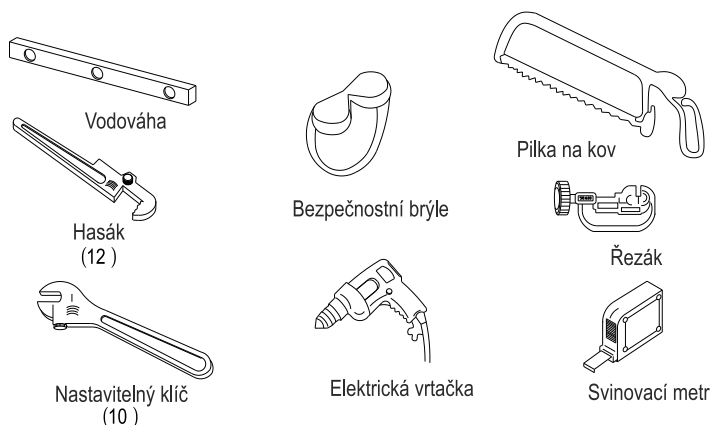

Pozor, tento sprchový panel je určen pouze k montáži na svislou stěnu.

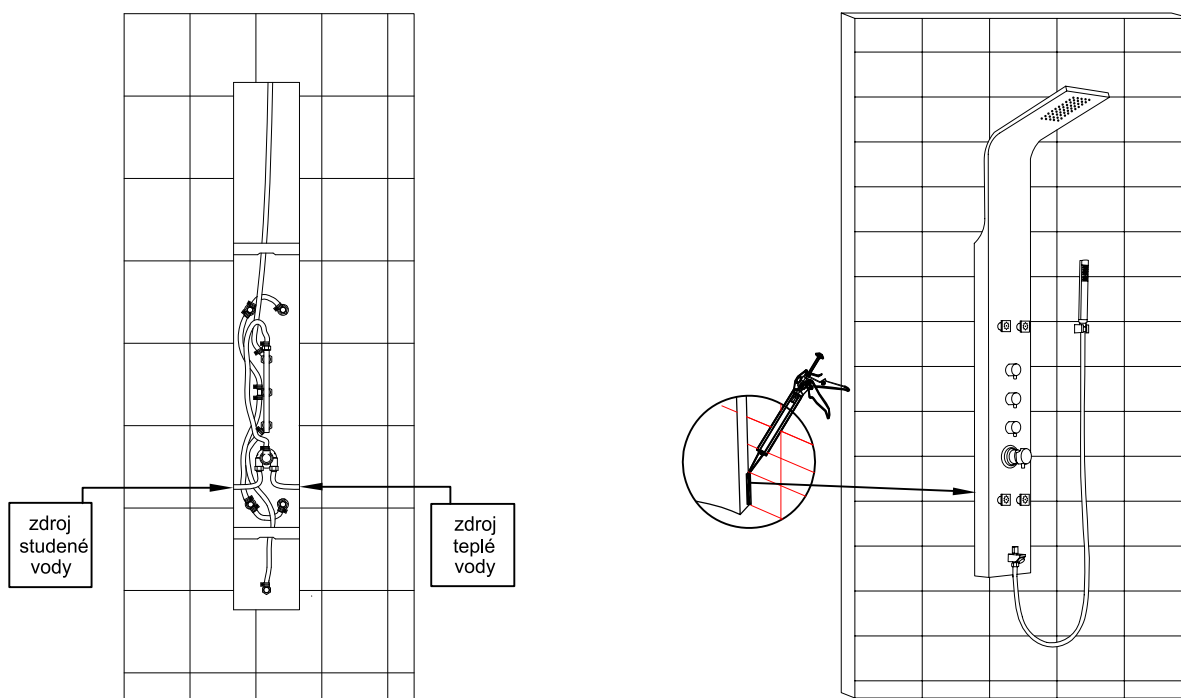

POZNÁMKA: (3 kritické kroky, abyste se ujistili, že váš sprchový panel funguje správně)

- (1 Ujistěte se, že studená voda je hadicí připojena k rohovému ventilu na rozvodu studené vody MODROU HADICÍ a teplá voda ke zdroji teplé vody ČERVENOU HADICÍ.
- (2 Rohové ventily používejte jen s filtrem na nečistoty.
- (3 Z domovního rozvodu vody vypláchněte veškeré zbývající nečistoty a kal, jelikož by se takto keramické kartuše mohly velmi snadno poškodit.

SESTAVENÍ VAŠEHO SPRCHOVÉHO PANELU

1. Otevřete krabici a vyjměte sprchový panel.

Zkontrolujte, jestli není panel nijak poškozený a balení obsahuje všechny součásti.

Seznamte se způsobem připojení vody umístěném na zadní straně sprchového panelu.

2. Připojte ruční sprchu ke sprchovému panelu pomocí flexibilní hadice.

Věnujte pozornost oběma koncům hadice. Jeden konec je připevněn závitem ke sprchovému panelu a druhý ke konci ruční sprchy. Před připojením každého z konců se ujistěte, že je tam těsnící kroužek.

3. Připevněte tyč pro hlavovou sprchu k hlavě sprchového panelu.

Aby vše lépe sedělo, nainstalujte prvně tyč bez hlavové sprchové hlavy a pak teprve hlavovou sprchu pomocí matice umístěné na zadním konci sprchového panelu.



NEPŘITAHUJTE MATICI KE SPRCHOVACÍMU RAMENU PŘÍLIŠ VELKOU SILOU

INSTALAČNÍ POKYNY PRO VÁŠ SPRCHOVÝ PANEL

PŘED ZAHÁJENÍM INSTALÁTEŘSKÝCH PRACÍ SE UJISTĚTE, ŽE VENTILY PRO STUDENOU A TEPLOU VODU JSOU V UZAVŘENÉ POZICI.

KROK 1: Příprava instalace nové či již existující instalaci.

1. Pro novou konstrukci musí být konce $\frac{1}{2}$ " a $\frac{3}{4}$ " orientovány 90 stupňů směrem dolů []. Jinak by se klouby sprchového panelu mohly prohnout a panel by tak přetékal. Riziko poškození trubky se takto poměrně zvýší a taktéž může dojít k jiným defektům, proto tomuto věnujte zvýšenou pozornost.
2. V případě již existující konstrukce dodržujte následující postup.
Vyjměte všechny prvky vašeho starého sprchového panelu a ruční sprchy.
Použijte již stávající rohové ventily. Všechny jiné vývody po staré sprše, které již nebudete používat řádně zaslepte, aby nedocházelo k úniku vody.
3. UZAVŘETE VENTIL TEPLÉ I STUDENÉ VODY PŘEDTÍM NEŽ ZAHÁJÍTE INSTALÁTEŘSKÉ PRÁCE

KROK 2: Instalace sprchového panelu na zeď.


POZNÁMKA:

- JE LEPŠÍ ABY 2 OSOBY PŘIDĚLÁVALY SPRCHOVÝ PANEL NA ZEĎ.
- NEPŘIPOJUJTE HADICI ANIŽ BYSTE PŘEDTÍM NAINSTALOVALI KOVOVÝ ÚCHYT NA ZEĎ.
- IDEÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI VÁMI A HLAVOVOU SPRCHOVOU HLAVOU JE 40 CM.

Zatímco jedna osoba přidržuje panel, druhá značí tužkou na zeď, kde bude sprchový panel začínat. (obrázek B)

B. Vyměřte vzdálenost mezi dolní a horní částí sprchového panelu. Tato míra značí vzdálenost mezi zemí a spodní částí sprchového panelu.

C. Nyní navrtejte zeď pro instalaci kovových úchytů na zeď. Použijte vodováhu, aby jste se ujistili, že budou úchyty namontovány přesně ve středu panelu vodorovně. Neutahujte šroub přespříliš pevně.

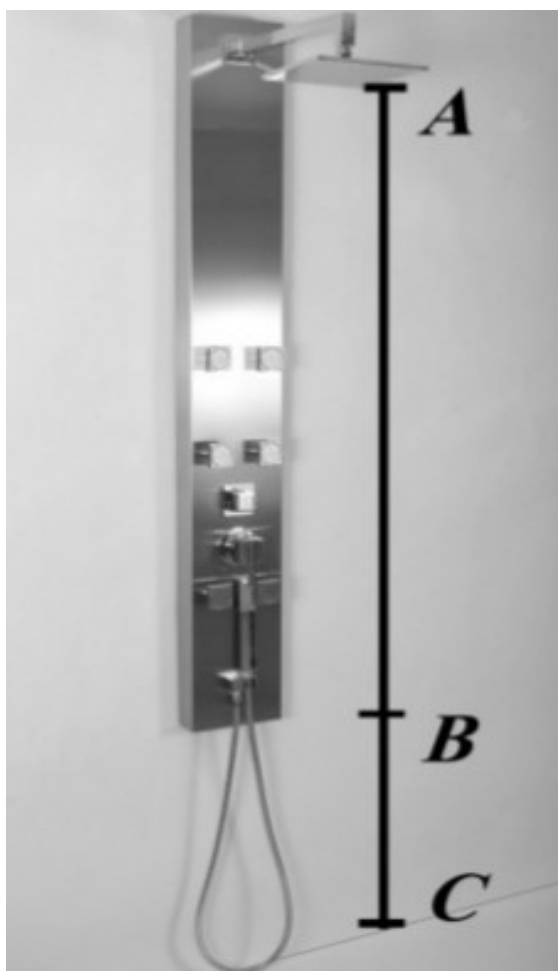

Ilustrační fotografie

**TIP: K VRTÁNÍ KERAMIKY, MRAMORU
A JINÉHO KAMENE POUŽIJTE
SPECIÁLNÍ VRTÁK.**

D. Než zavěsíte sprchový panel, zkontrolujte únosnost úchytů.



E. Jeden člověk drží sprchový panel a druhý připojuje hadice. Neutahujte matice příliš silně. Jakmile je vše pospojováno a panel nainstalován, otevřete ventily hlavního uzávěru vody a zkontrolujte, že nikde nic neprosakuje, neteče.

TIPY PRO RYCHLOU INSTALACI


Krok 1: Změřte vzdálenost mezi dvěma nosiči umístěnými vzadu. (obr. 1)

Krok 2: Vyvrtejte otvory ve zdi pro dva úchyty dle jejich vzájemné vzdálenosti.


Krok 3: Vložte hmoždinky a do nich našroubujte šrouby zatímco držíte úchyty. (obr. 2)

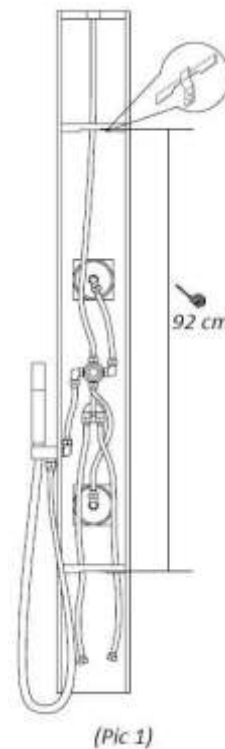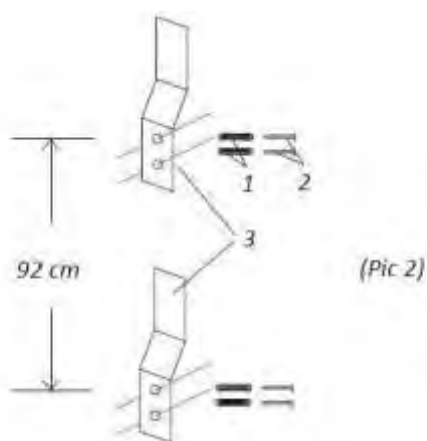

Krok 4: Pospojte dohromady všechny součásti sprchy. (obr. 3)

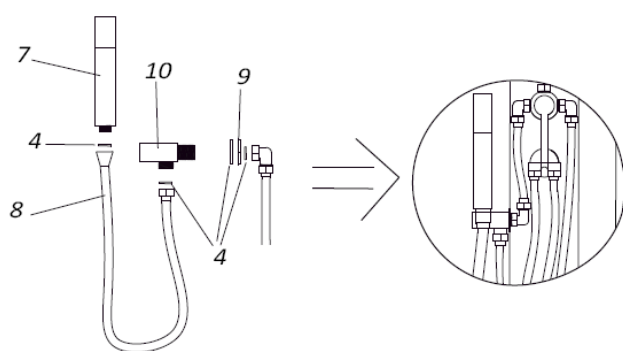

Ruční sprcha



Horní hlavová sprcha


Krok 5: Namontujte na stěnu sprchový panel propojený se sprchovou hadicí.

Krok 6: Připojte hadice pro teplou a studenou vodu.

BĚŽNÉ FUNKCE NAŠICH SPRCHOVÝCH PANELŮ


(Různé panely mají rozdílné funkce, všechny zde nejsou zahrnuty)

1. Horní hlavová sprcha. (Obr. 1)

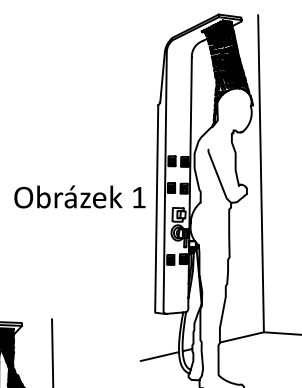

Obrázek 1


2. Vodopádová sprcha. (Obr. 2)

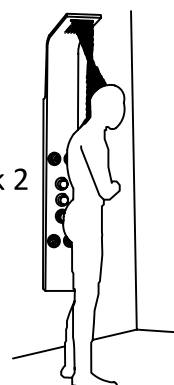

Obrázek 2

3. Masážní trysky. (Obr. 3)

Obrázek 3

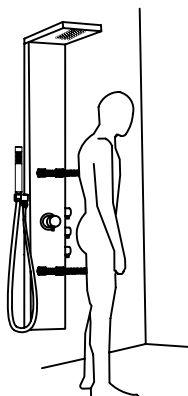


4. Ruční sprcha. (Obr. 4)

Obrázek 4



5. Spodní výtok. (Obr. 5)

Obrázek 5

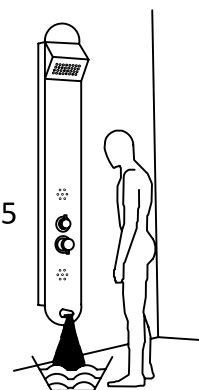

Doporučení k čištění

Moderní vodovodní baterie a sprchové produkty využívají kombinaci takových materiálů, aby bylo vyhověno potřebám trhu s ohledem na design and funkčnost.

Abyste se vyhnuli poškození, je nezbytné při čištění dodržovat určitá ochranná opatření. Poškození způsobená nevhodným zacházením nejsou zahrnuta v záruce.

Čistící prostředky na vodovodní baterie a sprchy

- K odstranění vodního kamene používejte pouze produkty určené k tomuto účelu. Při použití vždy dodržujte pokyny výrobce.
- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující kyselinu chlorovodíkovou, mravenčí, octovou, či fosforečnou, jelikož by došlo ke značnému poškození povrchů a plastových součástí.
- Nikdy nemesíchejte čisticí materiály.
- Nikdy nepoužívejte čističe ani čisticí pomůcky obsahující abraziva.

Čistící postupy

- Čistěte vodovodní baterie a sprchové produkty tak často, jak je potřeba. Pravidelné čištění zabraňuje usazování vodního kamene a skvrnám od vody.
- Řiďte se instrukcemi na etiketě. Nenechávejte působit čisticí prostředek déle než je nutné.
- Při použití čističe ve spreji, nastříkejte čistič nejprve na houbu nebo haděrku. Nikdy nestříkejte přímo na produkt.
- Po vyčištění vše propláchněte čistou vodou k odstranění zbytků čisticího prostředku.

Důležité


- Zbytky mýdla a saponátu taktéž mohou zapříčinit poškození produktu, proto po použití vše důkladně opláchněte čistou vodou.
- Pokud již došlo k poškození povrchu, agresivní čisticí prostředky pak budou způsobovat další poškození.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Náprava
Nedostatečné množství vody	– Nedostatečný tlak v rozvodu vody	– Zkontrolujte tlak vody (Pokud máte nainstalovanou pumpičku, zkontrolujte, zda funguje).
	– Sítka v rohovém ventilu jsou znečištěná	– Vyčistěte sítko
Při uzavření směšovače teče teplá voda do potrubí pro studenou vodu a naopak	– Ventily mohou být zanesené nebo propouštějí	– Zkontrolujte ventily, vyměňte je pokud je nutné
Výsledná teplota neodpovídá nastavené teplotě	– Rukojeť není v jedné rovině	– Zarovnejte rukojeť
	– Teplota teplé vody je příliš nízká	– Resetujte horní hranici pro teplotu vody
Není možné regulovat teplotu	– Kartuše je zanesena nebo zavápněna	– Vyčistěte kartuš, v případě nutnosti ji vyměňte
	– Panel je připojený opačně	– Připojte hadice se správným zdrojem
Ovládání přepínače je zatuhlé	– Vložka přepínače je vadná nebo zanesená	– Vyměňte vložku

Odstraňování vodního kamene a technické údaje

Vstřikovací kanálky sprchy jsou chráněny samočisticím systémem. Pokud v kanálcích zaznamenáte usazeniny vodního kamene, zlehka pusťte vodu a přejeďte vstřikovací kanálky prstem a houbou.

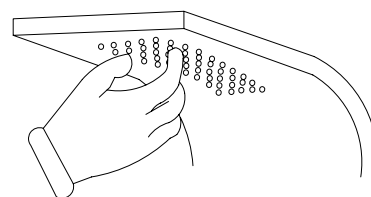

Maximální tlak:	7 barů
Doporučený tlak:	4 - 5,5 barů
Maximální teplota teplé vody:	80°C
Doporučená teplota teplé vody:	
Průtok 70 psi:	
Ruční sprcha:	2 gpm:
	<1 gpm každá:

Ochrana zápachové uzávěrky je zajištěna zpětnými ventily v roháčcích na přívodu teplé a studené vody.

Při nastavování teploty ohřívače vody dodržujte veškeré příslušné místní instalatérské předpisy.

MONTÁŽNÍ NÁVOD

ÚDRŽBA A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Údržba

- 1/ V případě nesprávné činnosti sprchového panelu se obraťte na dodavatele (v záruce), nebo na servisní středisko ve Vašem regionu (po záruce).
- 2/ K běžnému čištění panelu, používejte čisticí prostředky určené k údržbě sprchových panelů podle materiálu, ze kterého je konkrétní panel vyroben (hliník, nerez, pochromovaný plast).
- 3/ Pokud byl k zatmelení panelu použit tmel na bázi polymeru, nepoužívejte k čištění koutu prostředky na zásadové bázi. Dochází k narušení povrchu polymeru a mohlo by dojít k usazování plísní.
- 4/ Pokud je voda hodně vápenitá, můžou se zanášet otvory ve sprchách, na vodících profilech atd. Nutno pročistit (nejlépe mechanicky).

Bezpečnostní opatření

- 1/ Děti smějí používat sprchový panel bez dozoru, pouze pokud byly řádně poučeny, dospělou osobou jaké nebezpečí jím hrozí v případě nesprávného používání sprchového panelu. Výrobce nenese zodpovědnost za jakékoliv zranění při manipulaci se sprchovým panelem, způsobené nesprávnou manipulací, či nesprávným chováním.
- 2/ Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče uvnitř sprchového koutu.

Pozor

- 1/ V rámci oboustranné spokojenosti, doporučuje firma HOPA CZ, s.r.o. aby veškerou montáž prováděly autorizované firmy.

Záruční podmínky

Záruka ve smyslu Občanského zákoníku se vztahuje na možný výskyt skrytých vad po dobu 24 měsíců od doby zakoupení.

Záruku není možné uplatnit v případě:

Špatné montáže, provedené osobou nebo firmou, která nebyla firmou HOPA CZ, s.r.o. autorizovaná, nebo v případě nedodržení platných norem ČSN při instalaci, nebo stavební připravenosti.

Na poškození způsobené uživatelem nesprávným užíváním, manipulací, nepřiměřenou silou, dopravou nebo třetí osobou.

Na vady způsobené poruchami v elektrické síti, nevhodnými provozními podmínkami. Neodborným zásahem osoby, nebo firmy, která nebyla autorizovaná firmou Hopa CZ, s.r.o. Pokud byl na sprchový kout použit náhradní díl jiný, než dodala, nebo neodsouhlasila firma HOPA CZ, s.r.o.

Jakýmkoliv mechanickým poškozením (např. rozbití skel, proražení vaničky....)

ZÁRUČNÍ LIST

SPRCHOVÉ PANELE



Vyplní prodejce:

Typ výrobku:	Rozměr výrobku:	Datum prodeje:
Délka záruky:	24 měsíců ode dne prodeje uvedeného v tomto záručním listu a prodejním dokladu	
Prodejce: (název, adresa, telefon)		
Razítko, podpis:		

Dovozce poskytuje záruku na výrobek podle dále uvedených zásad a zákonem stanovených podmínek. Záruka je platná pouze v případě řádně vyplněného záručního listu a doloženého prodejního dokladu. Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v reklamačním řízení, v případě, že je reklamáce uznána jako oprávněná. Zákazník je povinen uplatnit záruku u prodávajícího uvedeného v záručním listu. Ve vlastním zájmu dbejte na kompletní vyplnění záručního listu.

Omezení (neplatnost) záruky. Záruka se nevztahuje na:

Závady vzniklé neodbornou instalací (viz str. 9).

Závady vzniklé nesprávným používáním nebo údržbou.

Vanička musí být volně vyjímatelná, bez destruktivních prací.

Opoždění výrobku nad rámec běžného užívání.

Mechanické, chemické či jiné poškození výrobku v rámci neočekávané situace (požár apod.).

Závady vzniklé užitím v nesprávných nebo extrémních podmínkách (exteriéry apod.).

Podmínky záruky:

Záruka platí pouze za předpokladu instalace k tomu proškoleným pracovníkem nebo instalatérem a vztahuje se pouze na vady výrobní.

Na údržbu používat jen přípravky, které jsou výrobcem určeny pro použití na konkrétní typ produktu, nebo na daný typ povrch výrobku.


Doporučení:

Záruční list a doklad o koupi výrobku (příp. jeho odborné instalaci) pečlivě uschovejte po celou dobu platnosti záruky. Při reklamačním řízení od Vás bude požadován originál těchto dokladů! V případě neoprávněné reklamace, je společnost HOPA CZ, s.r.o. oprávněna vzniklé náklady na posouzení reklamace účtovat zákazníkovi.

Dovozce:

HOPA CZ, s.r.o., Průmyslový areál 0255, 763 21 SLAVIČÍN

Tel.: +420 577 342 630; Email: info@hopa.cz; www.hopa-koupelny.cz

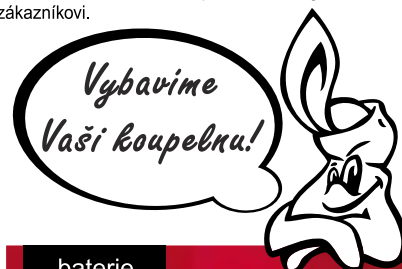

SORTIMENT KOUPELEN HOPA

vany 	sprchové kouty 	baterie 				
nábytek 	umyvadla, wc 	parní boxy 				
vany	sprchy	baterie	sauny	nábytek	keramika	topení