
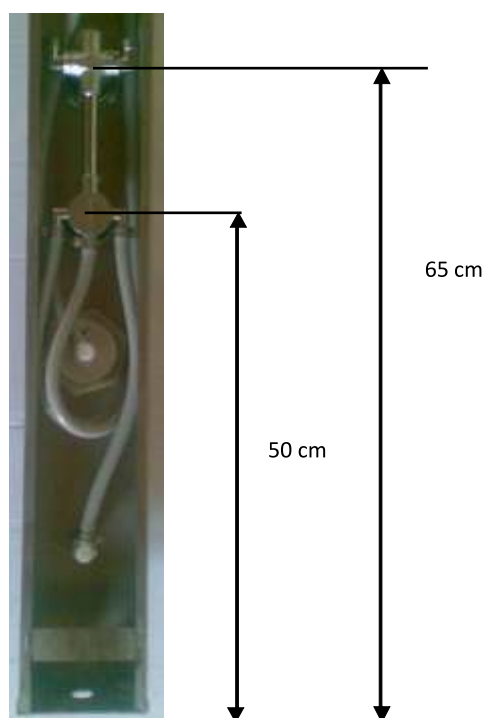


NÁVOD NA POUŽITÍ SPRCHOVÉHO PANELU – Lugu ROZMĚR 12,5 x 153 cm

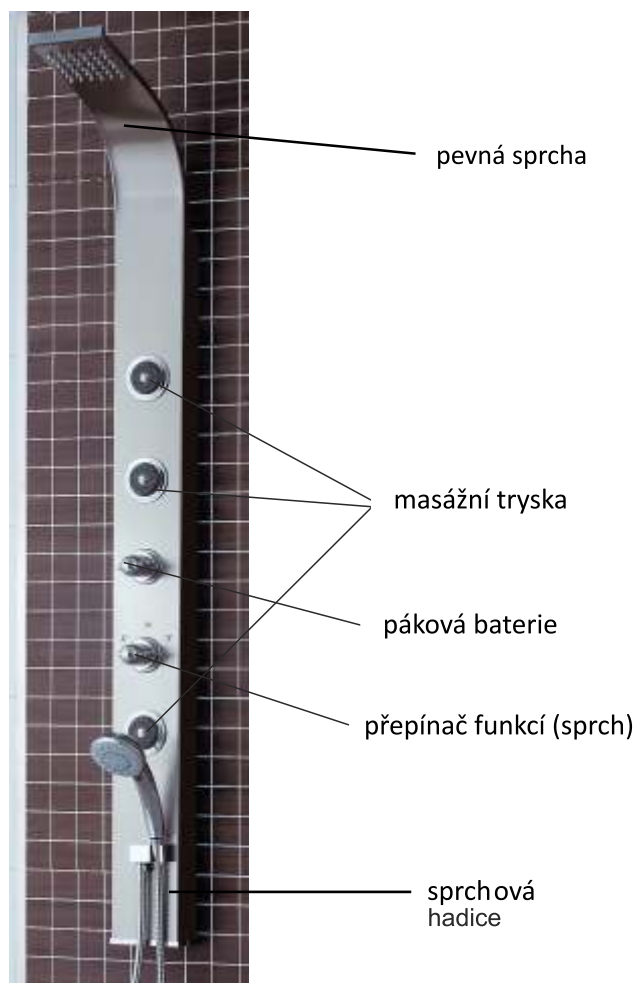

BATERIE PÁKOVÁ

Pootočením páky spustíte horkou vodu a na opačnou stranu spustíte studenou vodu.

PŘEPÍNAČ FUNKCÍ

Obsahuje čtyři uzavřené polohy. Přepínačem lze otáčet o 360° směrem doleva i doprava.

- uzavření vody
- ruční sprcha
- masážní trysky
- pevná sprcha

1. Stavební připravenost

Pro Vaši bezpečnost a pohodlí doporučujeme sprchový kout min. šířky 90 cm a tak vysoký, aby bylo možné hlavici sprchy umístit alespoň 2 m nad vaničkou. Minimální výška místnosti musí být 240 cm. Panel CADIZ se instaluje do již vybaveného prostoru, tj. veškeré instalace (přívod vody, obklady, zabudování sprchového koutu) musejí být finálně připraveny. **Panel CADIZ je určen pro montáž na rovnou stěnu.** Vývody vody umístěte max. ve vzdálenosti 50 mm od sebe,

nebo vývody je možno vyvést nad sebou. **V obou případech vývod cca. 100 cm nad čistou**

podlahou, nebo do výšky vzhledem k Vaší tělesné výšce. Vývody musí být provedeny s vnějším 1/2" závitem. Tlak v řadu se musí pohybovat mezi 0,2 až 0,5 MPa a teplota v přívodu teplé vody nesmí přesáhnout 60°C. Tlak by měl být v případě studené i teplé vody vyrovnaný, rozdíl nesmí přesáhnout 0,1 MPa.



!!! Je-li tlak v řadu nižší, účinek masáže je nedostatečný. Při vyšším tlaku než 0,5 MPa může dojít k nesprávné funkci systému, tlak je nutno snížit pomocí regulátoru tlaku. Je-li teplota v řadu teplé vody vyšší než 60°C, může dojít k trvalému poškození baterie panelu !!!

2. Úprava vody - HTP panely

Každý materiál ve styku s vodou je jí současně ovlivňován a to dle jejího složení a obsahu látek v ní rozpustných či přítomných. Voda s vyšším obsahem soli, vápníku a hořčíku po zahřátí na 60 °C způsobuje ve větší míře vznik usazenin a inkrustací ve formě vodního kamene. Jde o nevratný jev, který má za následek zhoršení funkčnosti celého zařízení a podstatné snížení účinnosti.

Kvalita vody musí splňovat podmínky ČSN 83 0818 „Jakost teplé užitkové vody“ a ČSN 75 7111 „Pitná voda“. Před zřízení přívodního potrubí studené vody je nutno zapojit mechanický samočistící filtr.

Před připojením panelu k řadu je nezbytné opatřit vývody vody sadou jemných sítok, aby se nečistoty z řadu nedostaly do baterie masážního panelu. Mohlo by dojít k poškození systému.

Rozbor kvality vody je proto třeba provést před instalací zařízení. Problematika úpravy vody je záležitostí odborně specializovaných firem, které zaručí správný návrh a dodávku zařízení, dle provedeného rozboru vody.

Mechanická filtrace vody:

- touto ochranou jsou podmíněny veškeré záruční podmínky hydroterapeutických zařízení, vyráběných firmou HOPA CZ, s.r.o. !!!!!

Pomocí samočisticích filtrů je třeba z vody odstranit nerozpuštěné suspendované částice, jako např. zákal, rez, uvolněné potrubní nánosy apod. Tyto nečistoty zanášejí veškeré perlátory a sítka, způsobují poruchy myček a praček, kapání z kohoutků, nefunkčnost termostatických kartuší, podtékání splachovadel, zanášení

potrubí, bojlerů apod.

Samočistící filtry lze rozdělit do tří skupin :

a) manuální

b) poloautomatické

c) automatické.

Instalace masážních panelů

Montáž sprchového masážního panelu doporučujeme provádět ve spolupráci se stavební či instalátorskou firmou dle návodu.

Před vlastní montáží panelu je třeba vypustit z rozvodů znečištěnou vodu a usazeniny, aby se zabránilo usazení vodního kamene či jiných nečistot na sítkách a následných poruchách míchací baterie panelu.

K panelu jsou přibaleny dvě flexibilní hadice v délce 40 cm. Tyto hadice provizorně napojíme na přívod teplé a studené vody a na panel. Poté si ověříme, zda můžeme panel umístit na předem určené místo, flexihadice odpojíme a vyvrtáme otvory pro upevňovací plíšky. Plíšky uchytkáme pomocí hmoždinek.

Připojíme opět flexihadice s použitím těsnění. Nesmíme zapomenout na sítko k zachycení nečistot (nejsou součástí balení). Panel můžeme nyní zavěsit. K panelu připojíme sprchovou hadici a ruční sprchou. Opět nesmíme zapomenout na přiložené těsnění.

Dříve, než zavěsíme panel ke zdi, vyzkoušíme jej v činnosti a zkontrolujeme všechny spoje těsnění.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Masážní panely udržujte stejným způsobem jako akrylátové sanitární zařízení.

Čištění povrchu provádějte pouze tekutými prostředky pro čištění sanitárních výrobků a to měkkou houbou, nebo hadříkem alespoň 1x týdně.

Dvakrát do měsíce proveďte vyčištění masážních trysek zatlačením prstem na čochy trysek.



Vyvarujte se

Používání prostředků k čištění povrchu, které obsahují pevné částice. Zabraňte, aby povrch výrobku přišel do styku s koncentrovanými kyselinami, louhy, těkavými látkami (ředidly, alkoholy, acetonem apod.), koncentráty vonných esencí do koupele a barvivy.

Výrobky nepoužívejte k jiným účelům než ke sprchování. Buďte velmi opatrní při manipulaci, dopravě a usazování výrobku, aby nedošlo k jeho poškození.

!!! Při nedodržení návodu k instalaci a udržování sprchových masážních panelů se musí počítat s poškozením výrobku. Záruku v tomto případě nelze uznat !!!

Záruka se vztahuje na následující:

Závady materiálů a výroby, včetně závad z nich vyplývajících - toto platí pouze za předpokladu, že byla instalace panelu zákazníkem provedena podle instrukcí výrobce.

Záruka pokrývá pouze opravu či výměnu vadných součástí. V žádném případě ji nelze nárokovat na výdaje za práci nebo dopravu, při nespokojenosti s bezproblémovým výrobkem a v podobných případech.

Výrobce nenese zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným zacházením s výrobkem. Záruku tedy nelze vztáhnout na poškození způsobená např.:

- montáží neodpovídající instrukcím výrobce,
- špatnou či nedostatečnou údržbou výrobku, ta je zodpovědností zákazníka (výměna těsnění, čištění filtrů...),
- opotřebením pohyblivých součástí běžným provozem,
- vystavením panelu či jeho součástí mrazu a následným zamrznutím instalace,
- nehodami a nárazy,
- nedbalostí a špatnou manipulací,
- čištěním výrobku neodpovídajícími předměty nebo přípravky,
- použitím abraziv či agresivních čisticích,
- usazováním nečistot nebo vodního kamene,
- jakýmkoli dalším nevhodným zacházením.